


# Benutzer anlegen (Rev. 3)

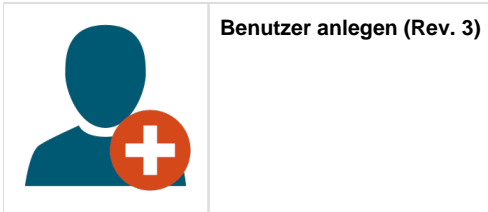

Das unimate Modul **Benutzer anlegen** kontaktiert das definierte SAP R3 System, um den Benutzer der in der Variable **SAP - Benutzer Anmeldename** steht anzulegen.

hierzu sind folgende Variablen, zu setzen:

▼ [SAP - Benutzer Anmeldename \(SAP\\_USER\\_USERNAME\)](#)

Die unimate Variable **SAP - Benutzer Anmeldename** wird verwendet, um den Anmeldenamen des SAP Benutzers abzufragen.

Typ der Variable:

Textbox	
Name	<input type="text" value="SAP_USER_USERNAME"/>
Anzeigename	<input type="text" value="SAP - Benutzer Anmeldename"/>
Standardwert	<input type="text"/>
Leerer Wert ist erlaubt	<input type="checkbox"/>
Sichtbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Systemvariable	<input type="checkbox"/>
Feldvariable	<input type="checkbox"/>
Beschreibung	<input type="text" value="Diese Variable wird verwendet um den Anmeldenamen des SAP Benutzers abzufragen."/>
Höhe in Zeilen	<input type="text" value="1"/>
Max. Länge	<input type="text" value="0"/>
Trennzeichen	<input type="text"/>

Variable: **SAP - Benutzer Anmeldename**

▼ [SAP - Benutzer Nachname \(SAP\\_USER\\_LASTNAME\)](#)

Die unimate Variable **SAP - Benutzer Nachname** wird verwendet, um den Nachnamen des SAP Benutzers abzufragen.

Typ der Variable

**Textbox**

Name

Anzeigename

Standardwert

Leerer Wert ist erlaubt  
 Sichtbar  
 Systemvariable  
 Feldvariable

Höhe in Zeilen

Max. Länge

Trennzeichen

Beschreibung

Variable: **SAP - Benutzer Nachname**

✓ [SAP - Benutzer Kennwort \(SAP\\_USER\\_PASSWORD\)](#)

Die unimate Variable **SAP - Benutzer Kennwort** wird verwendet, um das Kennwort des SAP Benutzers anzugeben.

Typ der Variable

**Textbox**

Name

Anzeigename

Standardwert

Leerer Wert ist erlaubt  
 Sichtbar  
 Systemvariable  
 Feldvariable

Höhe in Zeilen

Max. Länge

Trennzeichen

Beschreibung

Variable: **SAP - Benutzer Kennwort**

✓ [SAP - Benutzer Typ \(SAP\\_USER\\_TYPE\)](#)

Die unimate Variable **SAP - Benutzer Typ** wird verwendet, um den Benutzertyp des SAP Benutzers abzufragen.

Typ der Variable

**Textbox**

Name

Anzeigename

Standardwert

Leerer Wert ist erlaubt

Sichtbar

Systemvariable

Feldvariable

Höhe in Zeilen

Max. Länge

Trennzeichen

Beschreibung

**Variable: SAP - Benutzer Typ**

✓ [SAP - Benutzer Gültig von \(SAP\\_USER\\_GUELTIG\\_VON\)](#)

✓ [SAP - Benutzer Gültig bis \(SAP\\_USER\\_GUELTIG\\_BIS\)](#)

Die unimate Variable **SAP - Benutzer Gültig bis** wird verwendet, um abzufragen bis wann der SAP Benutzers gültig ist..

Typ der Variable

**Textbox**

Name

Anzeigename

Standardwert

Leerer Wert ist erlaubt

Sichtbar

Systemvariable

Feldvariable

Höhe in Zeilen

Max. Länge

Trennzeichen

Beschreibung

**Variable: SAP - Benutzer Gültig bis**

✓ [SAP - Benutzer Benutzergruppe in Benutzerstammpflege \(SAP\\_USER\\_CLASS\)](#)

Die unimate Variable **SAP - Benutzergruppe in Benutzerstammpflege** wird verwendet, um die Benutzergruppe aus der Benutzerstammpflege des SAP Benutzers abzufragen.

Typ der Variable

**Textbox**

Name

Anzeigename

Standardwert

Leerer Wert ist erlaubt  Höhe in Zeilen

Sichtbar  Max. Länge

Systemvariable

Feldvariable  Trennzeichen

Beschreibung

Variable: SAP - Benutzer Benutzergruppe in Benutzerstammpflege

Optional können Sie folgende Variablen angeben:

✓ [SAP - Benutzer Abteilung \(SAP\\_USER\\_ABTEILUNG\)](#)

Die unimate Variable **SAP - Benutzer Abteilung** wird verwendet, um die Abteilung des SAP Benutzers abzufragen.

Typ der Variable

**Textbox**

Name

Anzeigename

Standardwert

Leerer Wert ist erlaubt  Höhe in Zeilen

Sichtbar  Max. Länge

Systemvariable

Feldvariable  Trennzeichen

Beschreibung

Variable: SAP - Benutzer Abteilung

✓ [SAP - Benutzer Adresse \(Gebäude\) \(SAP\\_USER\\_BUILDING\)](#)

Die unimate Variable **SAP - Benutzer Adresse (Gebäude)** wird verwendet, um das Gebäude aus den Adressaten des SAP Benutzers abzufragen.

Typ der Variable

**Textbox**

Name

Anzeigename

Standardwert

Leerer Wert ist erlaubt  Höhe in Zeilen

Sichtbar  Max. Länge

Systemvariable

Feldvariable  Trennzeichen

Beschreibung

Variable: **SAP - Benutzer Adresse (Gebäude)**

✓ **SAP - Benutzer Adresse (Stockwerk) (SAP\_USER\_FLOOR)**

Die unimate Variable **SAP - Benutzer Adresse (Stockwerk)** wird verwendet, um das Stockwerk aus den Adressaten des SAP Benutzers abzufragen.

Typ der Variable

**Textbox**

Name

Anzeigename

Standardwert

Leerer Wert ist erlaubt  Höhe in Zeilen

Sichtbar  Max. Länge

Systemvariable

Feldvariable  Trennzeichen

Beschreibung

Variable: **SAP - Benutzer Adresse (Stockwerk)**

✓ **SAP - Benutzer Adresse (Raum) (SAP\_USER\_ROOM)**

Die unimate Variable **SAP - Benutzer Adresse (Raum)** wird verwendet, um den Raum/Büro aus den Adressaten des SAP Benutzers abzufragen.

Typ der Variable

**Textbox**

Name

Anzeigename

Standardwert

Leerer Wert ist erlaubt  Höhe in Zeilen

Sichtbar  Max. Länge

Systemvariable

Feldvariable  Trennzeichen

Beschreibung

Variable: **SAP - Benutzer Adresse (Raum)**

✓ **SAP - Benutzer Adresse (Strasse) (SAP\_USER\_STREET)**

Die unimate Variable **SAP - Benutzer Adresse (Strasse)** wird verwendet, um die Strasse aus den Adressaten des SAP Benutzers abzufragen.

Typ der Variable

**Textbox**

Name

Anzeigename

Standardwert

Leerer Wert ist erlaubt  Höhe in Zeilen

Sichtbar  Max. Länge

Systemvariable

Feldvariable  Trennzeichen

Beschreibung

Variable: **SAP - Benutzer Adresse (Strasse)**

✓ **SAP - Benutzer Adresse (PLZ) (SAP\_USER\_PLZ)**

Die unimate Variable **SAP - Benutzer Adresse (PLZ)** wird verwendet, um die Postleitzahl aus den Adressaten des SAP Benutzers abzufragen.

Typ der Variable

**Textbox**

Name

Anzeigename

Standardwert

Leerer Wert ist erlaubt  Höhe in Zeilen

Sichtbar  Max. Länge

Systemvariable

Feldvariable  Trennzeichen

Beschreibung

**Variable: SAP - Benutzer Adresse (PLZ)**

▼ **SAP - Benutzer Adresse (Stadt) (SAP\_USER\_CITY)**

Die unimate Variable **SAP - Benutzer Adresse (Stadt)** wird verwendet, um den Ort/Stadt aus den Adressaten des SAP Benutzers abzufragen.

Typ der Variable

**Textbox**

Name

Anzeigename

Standardwert

Leerer Wert ist erlaubt  Höhe in Zeilen

Sichtbar  Max. Länge

Systemvariable

Feldvariable  Trennzeichen

Beschreibung

**Variable: SAP - Benutzer Adresse (Stadt)**

▼ **SAP - Benutzer Adresse (Bundesland / Kanton) (SAP\_USER\_REGION)**

Die unimate Variable **SAP - Benutzer Adresse (Bundesland / Kanton)** wird verwendet, um das Bundesland/Kanton aus den Adressaten des SAP Benutzers abzufragen.

Typ der Variable Textbox

---

**Textbox**

Name SAP\_USER\_REGION

Anzeigename SAP - Benutzer Adresse (Bundesland / Kanton)

Standardwert ▼

Leerer Wert ist erlaubt  Höhe in Zeilen 1

Sichtbar  Max. Länge 0

Systemvariable

Feldvariable  Trennzeichen ,

Beschreibung Diese Variable wird verwendet um das Bundesland/Kanton bzgl. der Adressdaten des SAP Benutzers abzufragen.

**Variable: SAP - Benutzer Adresse (Bundesland / Kanton)**

▼ [SAP - Benutzer Anrede \(SAP\\_USER\\_TITLE\)](#)

Die unimate Variable **SAP - Benutzer Anrede** wird verwendet, um die Anrede des SAP Benutzers abzufragen.

Typ der Variable Textbox

---

**Textbox**

Name SAP\_USER\_TITLE

Anzeigename SAP - Benutzer Anrede

Standardwert ▼

Leerer Wert ist erlaubt  Höhe in Zeilen 1

Sichtbar  Max. Länge 0

Systemvariable

Feldvariable  Trennzeichen ,

Beschreibung Diese Variable wird verwendet um die Anrede des SAP Benutzers abzufragen.

**Variable: SAP - Benutzer Anrede**

▼ [SAP - Benutzer Akademischer Titel \(SAP\\_USER\\_TITLE\\_ACA\)](#)

Die unimate Variable **SAP - Benutzer Akademischer Titel** wird verwendet, um den akademischen Titel des SAP Benutzers abzufragen.



Typ der Variable

**Textbox**

Name

Anzeigename

Standardwert

Leerer Wert ist erlaubt  Höhe in Zeilen

Sichtbar  Max. Länge

Systemvariable

Feldvariable  Trennzeichen

Beschreibung

Variable: **SAP - Benutzer Akademischer Titel**

▼ [SAP - Benutzer Anzeigename \(SAP\\_USER\\_DISPLAYNAME\)](#)

Die unimate Variable **SAP - Benutzer Anzeigename** wird verwendet, um den Anzeigenamen des SAP Benutzers abzufragen.

Typ der Variable

**Textbox**

Name

Anzeigename

Standardwert

Leerer Wert ist erlaubt  Höhe in Zeilen

Sichtbar  Max. Länge

Systemvariable

Feldvariable  Trennzeichen

Beschreibung

Variable: **SAP - Benutzer Anzeigename**

▼ [SAP - Benutzer Vorname \(SAP\\_USER\\_FIRSTNAME\)](#)

Die unimate Variable **SAP - Benutzer Vorname** wird verwendet, um den Vornamen des SAP Benutzers abzufragen.

Typ der Variable

**Textbox**

Name

Anzeigename

Standardwert

Leerer Wert ist erlaubt  Höhe in Zeilen

Sichtbar  Max. Länge

Systemvariable

Feldvariable  Trennzeichen

Beschreibung

Variable: **SAP - Benutzer Vorname**

✓ **SAP - Benutzer Telefonnummer (SAP\_USER\_TELNBR)**

Die unimate Variable **SAP - Benutzer Telefonnummer** wird verwendet, um die Telefonnummer des SAP Benutzers abzufragen.

Typ der Variable

**Textbox**

Name

Anzeigename

Standardwert

Leerer Wert ist erlaubt  Höhe in Zeilen

Sichtbar  Max. Länge

Systemvariable

Feldvariable  Trennzeichen

Beschreibung

Variable: **SAP - Benutzer Telefonnummer**

✓ **SAP - Benutzer Telefondurchwahl (SAP\_USER\_TELEXT)**

Die unimate Variable **SAP - Benutzer Telefondurchwahl** wird verwendet, um die Telefondurchwahl des SAP Benutzers abzufragen.

Typ der Variable

**Textbox**

Name

Anzeigename

Standardwert

Leerer Wert ist erlaubt  Höhe in Zeilen

Sichtbar  Max. Länge

Systemvariable

Feldvariable  Trennzeichen

Beschreibung

**Variable: SAP - Benutzer Telefondurchwahl**

✓ [SAP - Benutzer Faxnummer \(SAP\\_USER\\_FAXNBR\)](#)

Die unimate Variable **SAP - Benutzer Faxnummer** wird verwendet, um die Faxnummer des SAP Benutzers abzufragen.

Typ der Variable

**Textbox**

Name

Anzeigename

Standardwert

Leerer Wert ist erlaubt  Höhe in Zeilen

Sichtbar  Max. Länge

Systemvariable

Feldvariable  Trennzeichen

Beschreibung

**Variable: gSAP - Benutzer Faxnummer**

✓ [SAP - Benutzer Faxdurchwahl \(SAP\\_USER\\_FAXETX\)](#)

✓ [SAP - Benutzer E-Mail Adresse \(SAP\\_USER\\_EMAIL\)](#)

✓ [SAP - Benutzer Personalnummer \(SAP\\_USER\\_PERSNO\)](#)

Die unimate Variable **SAP - Benutzer Personalnummer** wird verwendet, um die Personalnummer des SAP Benutzers abzufragen.

Typ der Variable

**Textbox**

Name

Anzeigename

Standardwert

Leerer Wert ist erlaubt  Höhe in Zeilen

Sichtbar  Max. Länge

Systemvariable

Feldvariable  Trennzeichen

Beschreibung

Variable: **SAP - Benutzer Personalnummer**

✓ **SAP - Benutzer Kostenstelle (SAP\_USER\_COSTCENTER)**

Die unimate Variable **SAP - Benutzer Kostenstelle** wird verwendet, um die Kostenstelle des SAP Benutzers abzufragen.

Typ der Variable

**Textbox**

Name

Anzeigename

Standardwert

Leerer Wert ist erlaubt  Höhe in Zeilen

Sichtbar  Max. Länge

Systemvariable

Feldvariable  Trennzeichen

Beschreibung

Variable: **SAP - Benutzer Kostenstelle**

✓ **SAP - Benutzer Unternehmen (Schlüssel) (SAP\_USER\_COMPANYKEY)**

Die unimate Variable **SAP - Benutzer Unternehmen (Schlüssel)** wird verwendet, um den Unternehmensschlüssel des SAP Benutzers abzufragen.

Typ der Variable

**Textbox**

Name

Anzeigename

Standardwert

Leerer Wert ist erlaubt  Höhe in Zeilen

Sichtbar  Max. Länge

Systemvariable

Feldvariable  Trennzeichen

Beschreibung

**Variable: SAP - Benutzer Unternehmen (Schlüssel)**

✓ [SAP - Benutzer Datumsformat \(SAP\\_USER\\_DATEFORMAT\)](#)

Die unimate Variable **SAP - Benutzer Datumsformat** wird verwendet, um das Datumsformat des SAP Benutzers abzufragen.

Typ der Variable

**Textbox**

Name

Anzeigename

Standardwert

Leerer Wert ist erlaubt  Höhe in Zeilen

Sichtbar  Max. Länge

Systemvariable

Feldvariable  Trennzeichen

Beschreibung

**Variable: SAP - Benutzer Datumsformat**

✓ [SAP - Benutzer Dezimalformat \(SAP\\_USER\\_DEZFORMAT\)](#)

Die unimate Variable **SAP - Benutzer Dezimalformat** wird verwendet, um das Dezimalformat des SAP Benutzers abzufragen.

Typ der Variable

**Textbox**

Name

Anzeigename

Standardwert

Leerer Wert ist erlaubt  
 Sichtbar  
 Systemvariable  
 Feldvariable

Höhe in Zeilen

Max. Länge

Trennzeichen

Beschreibung

**Variable: SAP - Benutzer Dezimalformat**

✓ **SAP - Benutzer Zeitformat (12/24 Stunden) (SAP\_USER\_TIMEFORMAT)**

Die unimatte Variable **SAP - Benutzer Zeitformat (12/24)** wird verwendet, um das Zeitformat (12/24 Stunden) des SAP Benutzers abzufragen.

Typ der Variable

**Textbox**

Name

Anzeigename

Standardwert

Leerer Wert ist erlaubt  
 Sichtbar  
 Systemvariable  
 Feldvariable

Höhe in Zeilen

Max. Länge

Trennzeichen

Beschreibung

**Variable: SAP - Benutzer Zeitformat (12/24 Stunden)**

✓ **SAP - Benutzer Zeitzone (SAP\_USER\_TZONE)**

Die unimatte Variable **SAP - Benutzer Zeitzone** wird verwendet, um die Zeitzone des SAP Benutzers abzufragen.

Typ der Variable Textbox

---

**Textbox**

Name SAP\_USER\_TZONE

Anzeigename SAP - Benutzer Zeitzone

Standardwert  

Leerer Wert ist erlaubt  Höhe in Zeilen 1

Sichtbar  Max. Länge 0

Systemvariable

Feldvariable  Trennzeichen ,

Beschreibung Diese Variable wird verwendet um die Zeitzone des SAP Benutzers abzufragen.

**Variable: SAP - Benutzer Zeitzone**

▼ [SAP - Benutzer Spool Ausgabegerät \(SAP\\_USER\\_SPOOL\)](#)

Die unimate Variable **SAP - Benutzer Spool Ausgabegerät** wird verwendet, um das Spool Ausgabegerät des SAP Benutzers abzufragen.

Typ der Variable Textbox

---

**Textbox**

Name SAP\_USER\_SPOOL

Anzeigename SAP - Benutzer Spool Ausgabegerät

Standardwert  

Leerer Wert ist erlaubt  Höhe in Zeilen 1

Sichtbar  Max. Länge 0

Systemvariable

Feldvariable  Trennzeichen ,

Beschreibung Diese Variable wird verwendet um das Spool Ausgabegerät des SAP Benutzers abzufragen.

**Variable: SAP - Benutzer Spool Ausgabegerät**

▼ [SAP - Benutzer Druckparameter 1 \(SAP\\_USER\\_PRINTPARA1\)](#)

Die unimate Variable **SAP - Benutzer Druckerparameter 1** wird verwendet, um den 1. Druckparameter des SAP Benutzers abzufragen.

Typ der Variable Textbox

**Textbox**

Name SAP\_USER\_PRINTPARA1

Anzeigename SAP - Benutzer Druckparameter 1

Standardwert  

Leerer Wert ist erlaubt  Höhe in Zeilen 1

Sichtbar  Max. Länge 0

Systemvariable

Feldvariable  Trennzeichen ,

Beschreibung Diese Variable wird verwendet um den 1. Druckparameter des SAP Benutzers abzufragen.

**Variable: SAP - Benutzer Druckparameter 1**

▼ [SAP - Benutzer Druckparameter 2 \(SAP\\_USER\\_PRINTPARA2\)](#)

Die unimate Variable **SAP - Benutzer Druckerparameter 2** wird verwendet, um den 2. Druckparameter des SAP Benutzers abzufragen.

Typ der Variable Textbox

**Textbox**

Name SAP\_USER\_PRINTPARA2

Anzeigename SAP - Benutzer Druckparameter 2

Standardwert  

Leerer Wert ist erlaubt  Höhe in Zeilen 1

Sichtbar  Max. Länge 0

Systemvariable

Feldvariable  Trennzeichen ,

Beschreibung Diese Variable wird verwendet um den 2. Druckparameter des SAP Benutzers abzufragen.

**Variable: SAP - Benutzer Druckparameter 2**

▼ [SAP - Benutzer Druckparameter 3 \(SAP\\_USER\\_PRINTPARA3\)](#)

Die unimate Variable **SAP - Benutzer Druckerparameter 3** wird verwendet, um den 1. Druckparameter des SAP Benutzers abzufragen.



Typ der Variable

**Textbox**

Name

Anzeigename

Standardwert

Leerer Wert ist erlaubt  Höhe in Zeilen

Sichtbar  Max. Länge

Systemvariable

Feldvariable  Trennzeichen

Beschreibung

**Variable: SAP - Benutzer Druckparameter 3**

✓ [SAP - Benutzer Referenzkonto \(SAP\\_USER\\_REFERENZ\)](#)

Die unimate Variable **SAP - Benutzer Referenzkonto** wird verwendet, um das Referenzkonto des SAP Benutzers abzufragen.

Typ der Variable

**Textbox**

Name

Anzeigename

Standardwert

Leerer Wert ist erlaubt  Höhe in Zeilen

Sichtbar  Max. Länge

Systemvariable

Feldvariable  Trennzeichen

Beschreibung

**Variable: SAP - Benutzer Referenzkonto**

✓ [SAP - Benutzer Sprache \(SAP\\_USER\\_LANGUAGE\)](#)

Die unimate Variable **SAP - Benutzer Sprache** wird verwendet, um die Sprache des SAP Benutzers abzufragen.

Typ der Variable

**Textbox**

Name

Anzeigename

Standardwert

Leerer Wert ist erlaubt
  Höhe in Zeilen

Sichtbar
  Max. Länge

Systemvariable
  Trennzeichen

Feldvariable

Beschreibung

Variable: **SAP - Benutzer Sprache**

✓ **SAP - Benutzer Start Menü (SAP\_USER\_START\_MENU)**

Die unimale Variable **SAP - Benutzer Start Menü** wird verwendet, um das Start Menü des SAP Benutzers abzufragen.

Typ der Variable

**Textbox**

Name

Anzeigename

Standardwert

Leerer Wert ist erlaubt
  Höhe in Zeilen

Sichtbar
  Max. Länge

Systemvariable
  Trennzeichen

Feldvariable

Beschreibung

Variable: **SAP - Benutzer Start Menü**

✓ **SAP - Benutzer Function (SAP\_USER\_FUNCTION)**

Die unimale Variable **SAP - Benutzer Function** wird verwendet, um die Function des SAP Benutzers abzufragen.

Typ der Variable

**Textbox**

Name

Anzeigename

Standardwert

Leerer Wert ist erlaubt  Höhe in Zeilen

Sichtbar  Max. Länge

Systemvariable

Feldvariable  Trennzeichen

Beschreibung

Variable: **SAP - Benutzer Funktion**

**System variablen, die in diesem Modul verwendet werden:**

▼ **SAP - R3 Anwendungsserver (SAP\_R3ApplicationServer)**

**SAP - R3 Anwendungsserver (SAP\_R3ApplicationServer)**

Die unimate Variable **SAP - R3 Anwendungsserver** wird von den SAP Modulen verwendet und stellt den Anwendung Server da. Geben Sie hier die IP Adresse oder den DNS Namen des SAP Servers ein.

**Hinweis:**

Sie können diesen über das SAP Logon Pad in den Eintragseinstellungen auslesen.

Typ der Variable

**Textbox**

Name

Anzeigename

Standardwert

Leerer Wert ist erlaubt  Höhe in Zeilen

Sichtbar  Max. Länge

Systemvariable

Feldvariable  Trennzeichen

Beschreibung

Variable: **SAP - R3 Anwendungsserver**

▼ **SAP - R3 Mandant (SAP\_R3Client)**

### SAP - R3 Mandant (SAP\_R3Client)

Die unimate Variable **SAP - R3 Mandant** wird von den SAP Modulen verwendet und stellt den Mandanten da.

#### Hinweis:

Sie können diesen über das SAP Logon Pad bei der Anmeldung auslesen.

The screenshot shows the configuration for the variable **SAP\_R3Client**. The variable type is **Textbox**. The name is **SAP\_R3Client** and the display name is **SAP - R3 Mandant**. The standard value is **800**. The **Leerer Wert ist erlaubt** checkbox is unchecked. The **Sichtbar** checkbox is checked. The **Systemvariable** checkbox is unchecked. The **Feldvariable** checkbox is unchecked. The **Beschreibung** field contains the text: "Diese Variable wird für die SAP Module verwendet und stellt den Mandanten dar. Sie können diesen über das SAP Logon Pad bei der Anmeldung auslesen." The **Höhe in Zeilen** is set to 1 and **Max. Länge** is set to 0. The **Trennzeichen** is set to a comma (,).

#### Variable: SAP - R3 Mandant

### ✓ SAP - R3 Sprache (SAP\_R3language)

#### SAP - R3 Sprache (SAP\_R3language)

Die unimate Variable **SAP - R3 Sprache** wird von den SAP Modulen verwendet und stellt die Spracheinstellung der Anmeldung da.

The screenshot shows the configuration for the variable **SAP\_R3language**. The variable type is **Textbox**. The name is **SAP\_R3language** and the display name is **SAP - R3 Sprache**. The standard value is **DE**. The **Leerer Wert ist erlaubt** checkbox is unchecked. The **Sichtbar** checkbox is checked. The **Systemvariable** checkbox is unchecked. The **Feldvariable** checkbox is unchecked. The **Beschreibung** field contains the text: "Diese Variable wird für die SAP Module verwendet und stellt die Spracheinstellung der Anmeldung dar." The **Höhe in Zeilen** is set to 1 and **Max. Länge** is set to 0. The **Trennzeichen** is set to a comma (,).

#### Variable: SAP - R3 Sprache

### ✓ SAP - R3 System-ID (SAP\_R3System)

#### SAP - R3 System-ID (SAP\_R3System)

Die unimate Variable **SAP - R3 System-ID** wird von den SAP Modulen verwendet und stellt den Systemnamen da.

**Hinweis:**

Sie können den Systemnamen über das SAP Logon Pad in den Eintrageinstellungen auslesen.

Typ der Variable

**Textbox**

Name

Anzeigename

Standardwert

Leerer Wert ist erlaubt

Sichtbar

Systemvariable

Feldvariable

Höhe in Zeilen

Max. Länge

Trennzeichen

Beschreibung

**Variable: SAP - R3 System-ID**

▼ [SAP - R3 Systemnummer \(SAP\\_R3Systemnummer\)](#)

**SAP - R3 Systemnummer (SAP\_R3Systemnummer)**

Die unimate Variable **SAP - R3 Systemnummer** wird von den SAP Modulen verwendet und stellt die Systemnummer da.

**Hinweis:**

Sie können diese Systemnummer über das SAP Logon Pad in den Eintrageinstellungen auslesen.

Typ der Variable

**Textbox**

Name

Anzeigename

Standardwert

Leerer Wert ist erlaubt

Sichtbar

Systemvariable

Feldvariable

Höhe in Zeilen

Max. Länge

Trennzeichen

Beschreibung

**Variable: SAP - R3 Systemnummer**

▼ [SAP - R3 User \(SAP\\_R3user\)](#)

**SAP - R3 User (SAP\_R3user)**

Die unimate Variable **SAP - R3 User** wird von den SAP Modulen verwendet und stellt den User da.

The screenshot shows the configuration dialog for the variable 'SAP\_R3user'. At the top, 'Typ der Variable' is set to 'Textbox'. The main configuration area is titled 'Textbox' and includes the following fields:

- Name: SAP\_R3user
- Anzeigename: SAP - R3 User
- Standardwert: ogitix
- Leerer Wert ist erlaubt:
- Sichtbar:
- Systemvariable:
- Feldvariable:
- Höhe in Zeilen: 1
- Max. Länge: 0
- Trennzeichen: ,
- Beschreibung: Diese Variable wird für die SAP Module verwendet und stellt den User dar.

Variable: **SAP - R3 User**

✓ **SAP - R3 Password (SAP\_R3Password)**

**SAP - R3 Password (SAP\_R3Password)**

Die unimate Variable **SAP - R3 Password** wird von den SAP Modulen verwendet und stellt das Password des Users **SAP - R3 user** da.

The screenshot shows the configuration dialog for the variable 'SAP\_R3Password'. At the top, 'Typ der Variable' is set to 'Fester Wert'. The main configuration area is titled 'Fester Wert' and includes the following fields:

- Name: SAP\_R3Password
- Anzeigename: SAP - R3 Password
- Standardwert: 12 dots
- Passwort bestätigen: 12 dots
- Angezeigter Wert (optional): \*\*\*\*\*
- Ist Passwort:
- Leerer Wert ist erlaubt:
- Sichtbar:
- Systemvariable:
- Feldvariable:
- Trennzeichen: ,
- Beschreibung: Diese Variable wird für die SAP Module verwendet und stellt den Password des Users (SAP - R3 user) dar.

Variable: **SAP - R3 Password**